

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Dobra edukacja dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice-Przegonia - Plac zabaw w m. Przegonia
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół w Przegoni
INWESTOR : Gmina Jerzmanowice-Przegonia, 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22
ADRES INWESTORA : (Zespół Szkół w Przegoni, 32-049 Przegonia 403)
BRANŻA : Roboty remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz E. Bielecki
DATA OPRACOWANIA : 06-06-2018 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 172) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.


Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

OPRACOWAŁ :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania
06-06-2018 roku

Data zatwierdzenia


WŁODZIMIERZ E. BIELECKI
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w spec. konstr.-bud.
Nr U.A.N. Upr.-261/86
32-065 Krzeszowice, Rynek 25/7
tel. 072/282 09 44, tel kom. 0602 872 503

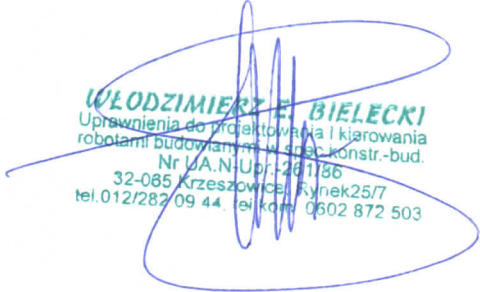
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
Włodzimierz E. Bielecki
32-065 Krzeszowice, Rynek 25/7
tel. 12/ 262-09-44, tel. kom. 0602 872 503
NIP 676-156-16-43 REGON 350189035

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0231-02 ¹⁾	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności tyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - bocianie gniazdo, karuzela, lokomotywa, huśtawki podwójne 2 szt., sześciokąt wspinaczkowy 185,70*0,25	m ³ m ³	 46,43	 46,43
				RAZEM	46,43
2 d.1	KNR 2-23 0101-01 ²⁾ analogia	Podbudowa z piasku jednowarstwowa o grubości warstwy 10 cm 185,70	m ² m ²	 185,70	 185,70
				RAZEM	185,70
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 185,70	m ² m ²	 185,70	 185,70
				RAZEM	185,70
4 d.1	KNR 2-31 0114-08 ³⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 185,70	m ² m ²	 185,70	 185,70
				RAZEM	185,70
5 d.1	KNR 2-21 0411-01 ⁴⁾ analogia	Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawnikiem w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm 400,00-185,70	m ² m ²	 214,30	 214,30
				RAZEM	214,30
6 d.1	KNR-W 2-01 0505-01 uw. p.tab. ¹⁾	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na terenach podleśnych 192,80	m ² m ²	 192,80	 192,80
				RAZEM	192,80
7 d.1	KNR 2-21 0401-05 ⁴⁾	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 192,80	m ² m ²	 192,80	 192,80
				RAZEM	192,80
8 d.1	KNR 2-23 0303-05 ²⁾	Wykonanie posadzek z płyt gumowych EPDM - nawierzchnia bezpieczna o wym. 50 cm x 50 cm, gr. 3 cm - bocianie gniazdo, karuzela, lokomotywa, huśtawki podwójne 2 szt., sześciokąt wspinaczkowy 19,50+23,75+30,40+41,85+35,10*2	m ² m ²	 185,70	 185,70
				RAZEM	185,70
9 d.1	KNR 2-23 0101-01 ²⁾ analogia	Podbudowa z piasku jednowarstwowa o grubości warstwy 10 cm- pod kiwak "pies" i kiwaki "konik" 10,75*2	m ² m ²	 21,50	 21,50
				RAZEM	21,50
2		II. ZAKUP I MONTAŻ OBIEKTÓW PLACU ZABAW.			
10 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej metalowej 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
11 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż zawiesi do huśtawek 4	kpl. kpl.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
12 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż huśtawki "bocianie gniazdo" mocowane na 2-ch stabilnych słupkach stalowych za pomocą łańcuchów. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowo 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
13 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż bujaka na sprężynie - pies 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
14 d.2	wycena indywidualna	Zakup i montaż bujaka na sprężynie - konik 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
15 d.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż - karuzela z wykonaniem remontu (wymiana łożysk) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż - kosz na śmieci	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
17	d.2 wycena indywidualna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2	PolSPORT wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996


WŁODZIMIERZ E. BIELECKI
 Uprawnienia do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi w spec. konstr.-bud.
 Nr U.A.N. Upr. 201186
 32-085 Krzeszowice, Rynek25/7
 tel.012/282 09 44. tel.kom. 0602 872 503